# ПАСПОРТ Договор № 159 от 19.05.2021 года

# Игровое оборудование

Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004



### Содержание

- 1. Основные сведения об изделии
- 2. Основные технические данные.
- 3. Комплектность.
- 4. Свидетельство о приемке
- 5. Свидетельство о консервации.
- 6. Свидетельство об упаковке.
- 7. Гарантийные обязательства.
- 8. Рекламации.
- 9. Сведения о хранении
- 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
- 11. Учет неисправностей при эксплуатации
- 12. Учет технического обслуживания.
- 13. Сведения о ремонте
- 14. Инструкция по монтажу
- 15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса
- 16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
- 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
- 18. Особые отметки.
- 19. Общий вид.

г. Таганрог

1. Основные свенения об изделии 1.1 Наименование: Качели на гибина полвесах «Двойные» 1004 Серийный выпуск 1.2. Название предприятия инготовителя и адрес
ИП Андреев Аленсанар Владимирович, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергев Шило 229
Тел. (8634)38-81-82 1.3. Завожкой номер. № 26
1.4. Дата выпуска 07 07 2021 года
1.5. Дата продажи 09 07 2021 года
1.5. Дата продажи 09 07 2021 года товарная накладная № 207 от 09 07 2021 года
1.6. Дата ввода в жеплуатацию (заполняется собственником)
1.6. Дата ввода в жеплуатацию (даполняется собственником)
1.7. Качели на гибких польесах «Двойные» 1004 предназначены для катания не более двух детей одновременно в возрасте от 5 до 12 дгд **2.** ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАПНЫЕ 2853x1250 mm \_2000 MM 2 3 Высота общая **ЗКОМПЛЕКТНОСТЬ** Стойки опорные - 3 шт Балка, несущая с проущинами для подвесов - 2 шт Сидение со спинками на гибких подвесях - 2 шт. 4.CBILLETE HE CERO OTTPHE MKE им к эксплуатации. Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004, заводской номер № 2 соответствует ГОСТ 52300-2013, ГОСТ 52169-2012, ТУ 9685-00 Дата выпуска «07» июля 2021 г. Наименование изделия Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004 Обозначение Артикуя 1004 Заводской номер № 26, подвергнуто консервации на Наименование предприятия, проводившего ко ти Андреев А.В. жт 150 от 19.05.2021 г. Согласно требованиям нормативных докум Дата консервации 07.07.2021 г. Срок консервации\_ Консервацию провел Насулин М.А RHILITIME ьство об упаковке Наименование изделия Качели на гибких п Обозначение Артикул 1004 Заводской номер № 26 упаковано воздушно-пузир Наименование предприятия, проводившего уп 19.05.2021 года Согласно требованиям нормативных докум Дата упаковки 07.07.2021 года Упаковку провел упаковщик Насулин М должность, личная яные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соотастотым изделия - Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004, заводской номер № 26, требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

### 8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004, заводской номер № 26 в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, часов;

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

### 2. Спедения о вранении

14	CHAIMA C XDONCHHIA	Условыя хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Additioning on Applicate			

Дата исисорации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

### 11. Учет неисправностей пои эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Tapinibisare	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание
	F Colon				

### 12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица		

### 13. Сведения о ремонте

Наименование составной части Основание для проведения элемента ремонта конструкции	Дата			Наименование	Должность,	
	проведения	Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	Время наработки до ремонта, ч	организации, проводившей ремонт	инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

### 14. Инструкция по монтажу

- 14.1. Монтаж изделия Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004, заводской номер № 26 может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка изделия Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004, заводской номер № 26 проводится на ровной плошалке, свободной от насаждений. Размер площадки 5000х3500 мм. Высота свободной зоны над площадкой, должна быть свободна от каких либо, предметов не менее чем
  - 14.3. Перед началом монтажа необходимо:
  - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;

  - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
     при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
  - закладные детали бетонируются на глубину не менее 500 мм.

15.1 Каче зи на гибких подвесах «Деобще» 1004 заводской номер № 20 предназначены для эксплуатации на открытых площадках Возраспы 15.2 Свебоданая вина без п

от 5 до 12 лет.

Свободатал точа безопа пости площалки составляет по 3 м с каждой стороны

Ребенов в отрасте до 7 лет должен находиться на площадке под присмотром взрослых

на детекой игровой/спортивной площадке владельнем устанявливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатация, и возрастим к особенностах, оборудования

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступ.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вие области приземления.

Под всем оборудованием площадки с высотой свободного падения (высота сиденья) - более чем 600 мм, должна иметь нескуплаю смягчающих при смление, но не требульных мерытаций (пазвыхленная почва и дери). Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов Материалы с плохим смесчающих от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перел начилия.
Перед началом эксплуатации изделня Качели на гибких подвесах «Двойные» 1004, заводской номер № 26 проводят визуальный осмор проверяют узлы креплення и прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотоу, обслуживанию и ремонту оборгания.

17. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочина, а также узлы кропления. 17.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневизации, а также узлы крепления.
17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проведения устойчивость конструкций, прочность узлов крепления.


17 3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.


18. Особые отметки

19. Общий вид




Рисунок 1








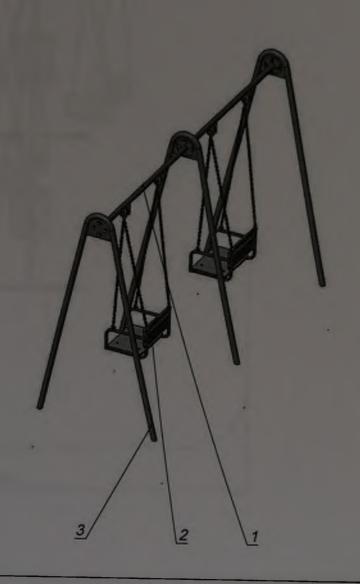

ГК "Егоза"

1004.000.000 Качели двойные


Лист

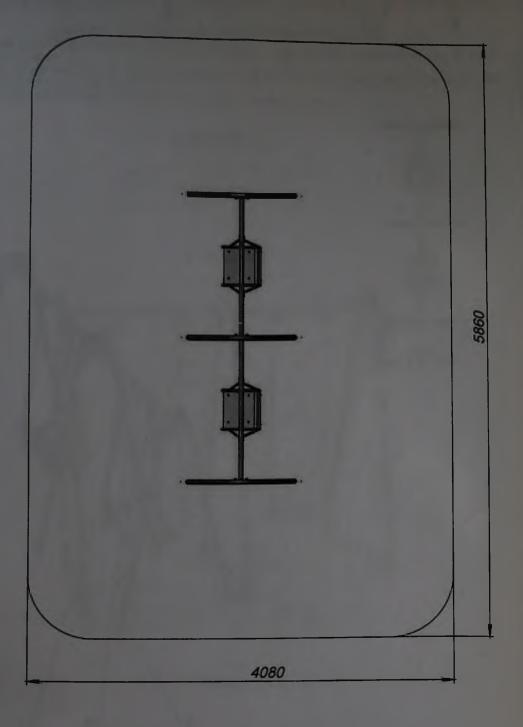

ГК "Егоза"

1004.000.000 Качели двойные

# Качели "Двойные". Артикул 1004 Схема сборки

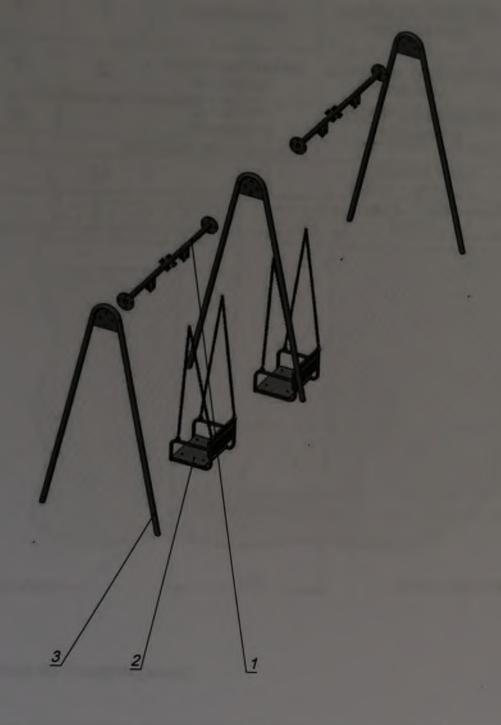

ГК "Егоза"


1004.000.000 Качели двойные

Лист

# Качели "Двойные". Артикул 1004 Спецификация

Management of the contract of				
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	MACCA	ЧЕМ КРЕПИТ
КД-00.02.00_сборка горизонтали	горизонталь	2	3	Болт M16x60 2шайбы гайка
цепная	качеля на гибких подвесах	2	5	Болт M2 + 2шайбы
КД-00.01.00_стойка фланцевая	стойка с фланцами	3	15	гайка
	Стандартные издел	пия		
2шайбы+ гайка		12		
Болт M20 + 2шайбы+ гайка		4		
	КД-00.02.00_сборка горизонтали  КД-00.03.00_висюлька цепная  КД-00.01.00_стойка фланцевая  Болт М16х60 + 2шайбы+ гайка Болт М20 + 2шайбы+	КД-00.02.00_сборка горизонталь  КД-00.03.00_висюлька цепная качеля на гибких подвесах  КД-00.01.00_стойка стойка сфланцевая Фланцами  Стандартные издельнай волт М16х60 + 2шайбы+ гайка  Болт М20 + 2шайбы+	КД-00.02.00_сборка горизонтали       горизонталь       2         КД-00.03.00_висюлька цепная       качеля на гибких подвесах       2         КД-00.01.00_стойка фланцевая       стойка с фланцами       3         Стандартные изделия         Болт М16х60 + 2шайбы+ гайка       12         Болт М20 + 2шайбы+       12	КД-00.02.00_сборка горизонталь 2 3  КД-00.03.00_висюлька цепная качеля на гибких подвесах 2 5  КД-00.01.00_стойка фланцевая стойка с фланцами 3 15  Стандартные изделия Болт М16х60 + 2шайбы+ гайка 12 Болт М20 + 2шайбы+

# Качани "Дананые" Артикул 1004 Парадак оборки

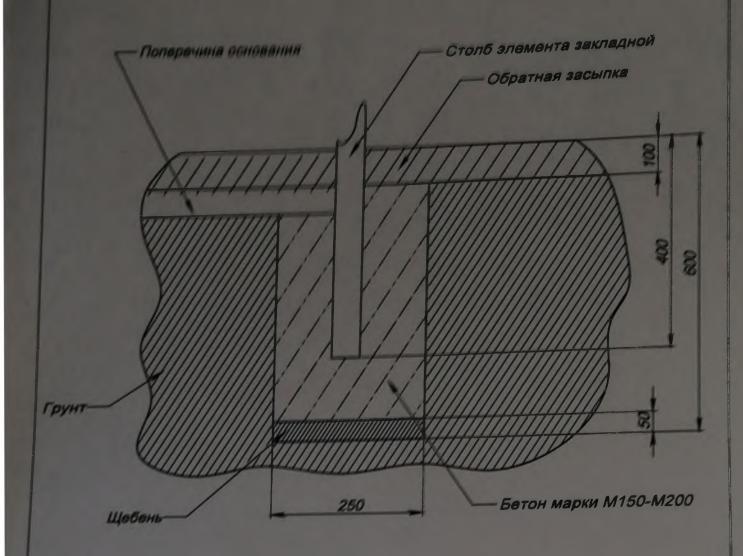

## Условия бетонирования:

Подготовить яму размером 250х250х600 мм. Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Установить основания по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200 не менее 250х250х400 мм. Засыпать грунтом бетон до уровня земли.