Группа компаний

ЕГОЗА

Качели «Одинарные»

Артикул 1002

ПАСПОРТ

г. Таганрог

2020 г.

ПАСПОРТ
Договор № 354 от 23.07. 2020 г.

Игровое оборудование

Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные.
3. Комплектность.
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации.
6. Свидетельство об упаковке.
7. Гарантийные обязательства.
8. Рекламации.
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания.
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
18. Особые отметки.
19. Общий вид.

г. Таганрог

1. Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002 Серийный выпуск
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес
ИП Андреев Александр Владимирович, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило 229
Тел. (8634)38-23-29
1.3 Заводской номер № 150
1.4 Дата выпуска 17.09 2020 года
1.5 Дата продажи 18.09 2020 года товарная накладная № 401 от 18.09 2020 года
1.6 Дата получения _____ _____ 20__ года
1.7 Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002 предназначены для качания одного ребенка в возрасте от 5 до 12 лет.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Размер в плане_____1490x1250 мм
2.2 Высота от земли _____2000 мм.
2.3 Высота общая _____2400 мм

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Стойки опорные – 2 шт.
- Балка, несущая с проушинами для подвесов – 1 шт.
- Сидение со спинкой на гибких подвесах – 1 шт.
- Технический паспорт изделия – 1 шт.

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150
Соответствует ГОСТ 52300-2013, ГОСТ 52169-2012, ТУ 9685-001-0167984195-2012 и признаны годными к эксплуатации.

МП Дата выпуска «17» сентября 2020 г. Подпись:

5. Свидетельство о консервации

Наименование изделия Качели на гибких подвесах «Одинарные»
Обозначение Артикул 1002
Заводской номер № 150, подвергнуто консервации на _____
Наименование предприятия, проводившего консервацию_____
Согласно требованиям нормативных документов_____
Дата консервации_____
Срок консервации_____
Консервацию провел_____
должность, личная подпись инициалы, фамилия

М.П.

6. Свидетельство об упаковке

Наименование изделия Качели на гибких подвесах «Одинарные»
Обозначение Артикул 1002
Заводской номер № 150 упаковано воздушно-пузырчатая пленка
Наименование предприятия, проводившего упаковку ИП Андреев А.В.
Согласно требованиям нормативных документов приказ № 354 от 23.07. 2020 года
Дата упаковки 18.09. 2020 года
Упаковку провел упаковщик Насулин М.Х.
должность, личная подпись инициалы, фамилия

М.П.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия - Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150, требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150 в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- - наименование, заводской номер и дату выпуска;
- - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- - общее время работы, часов;
- - сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж изделия Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150 может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка изделия Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150 проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 5000x3500 мм. Высота свободной зоны над площадкой, должна быть свободна от каких-либо предметов не менее чем на 5000 мм.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
- закладные детали бетонируются на глубину не менее 500 мм.

15.ПРАВИЛАНО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

15.1. Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150 предназначены для эксплуатации на открытых площадках. Возрастная категория от 5 до 12 лет.

15.2. Свободная зона безопасности площадки составляет по 3 м с каждой стороны.

15.3. Ребенок в возрасте до 5 лет должен находиться на площадке под присмотром взрослых.

15.4. На детской игровой/спортивной площадке владельцем устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.
Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.
Под всем оборудованием площадки с высотой свободного падения (высота сиденья) - более чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделия Качели на гибких подвесах «Одинарные» 1002, заводской номер № 150 проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкций, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18. Особые отметки

_____
_____
_____
_____

19. Общий вид

Рисунок 1.

Качели "Одинарные". Артикул 1002

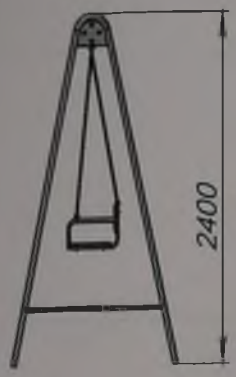

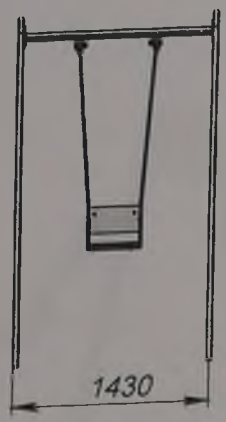



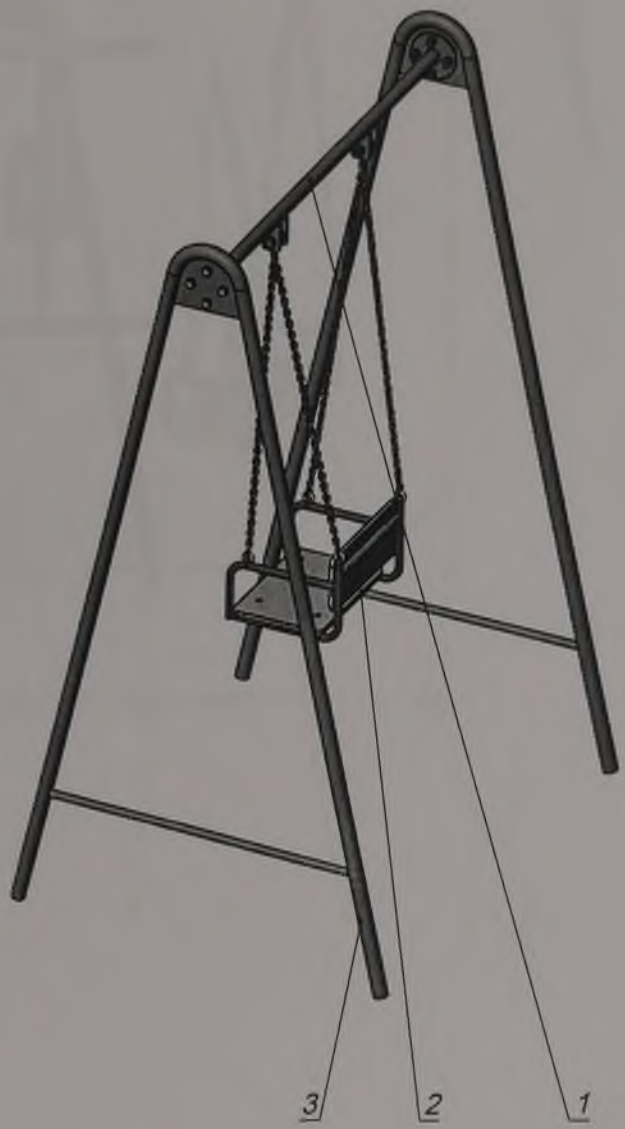

ГК "Егоза"	1002.000.000 Качели одинарные	Лист 1

Качели "Одинарные". Артикул 1002

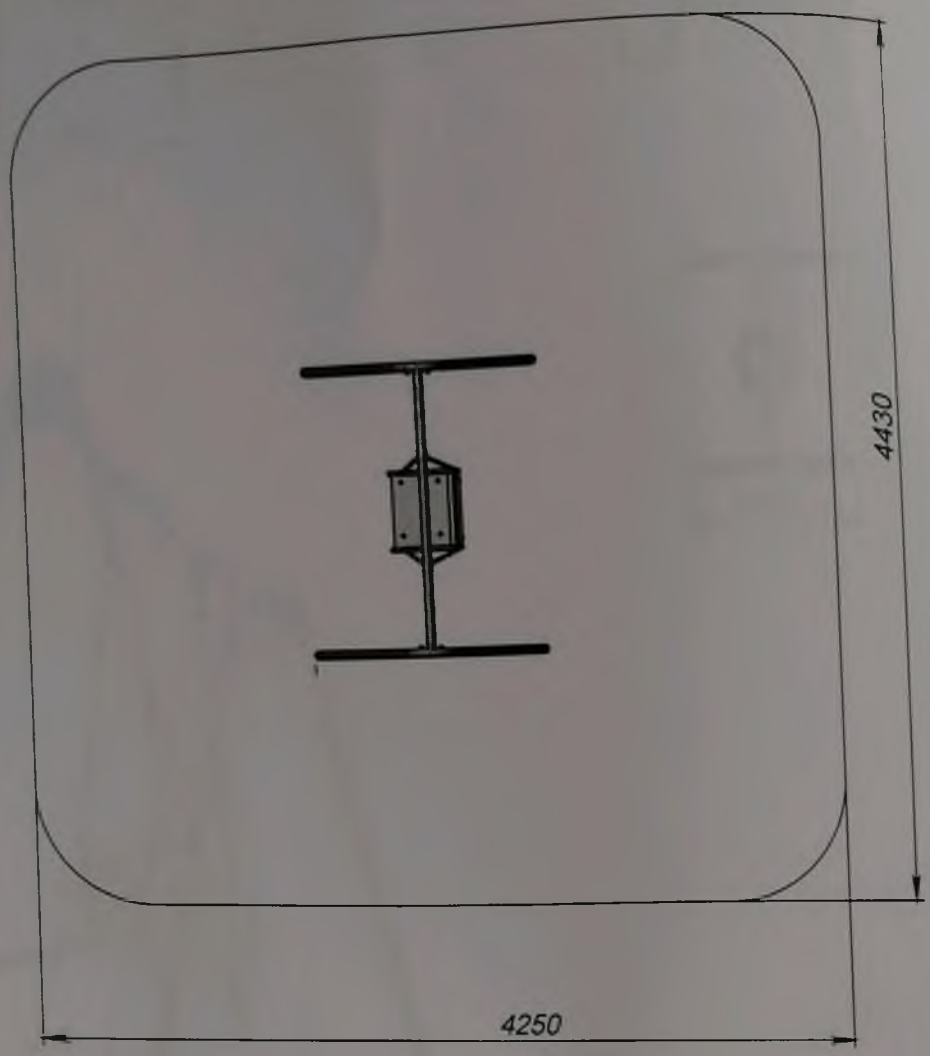

ГК "Егоза"	1002.000.000 Качели одинарные

Качели "Одинарные". Артикул 1002
Схема сборки

ГК "Егоза"	1002.000.000 Качели одинарные	Лист 3

Качели "Одинарные". Артикул 1002
Спецификация

ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	МАССА	ЧЕМ КРЕПИТЬ
1	КД-00.02.00_сборка горизонтали	горизонталь	1	3	Болт М16х60 + 2шайбы+ гайка
2	КД-00.03.00_висюлька цепная	качеля на гибких подвесах	1	5	Болт М20 + 2шайбы+ гайка
3	КД-00.01.00_стойка фланцевая	стойка с фланцами	2	14	
Стандартные изделия					
	Болт М16х60 + 2шайбы+ гайка		8		
	Болт М20 + 2шайбы+ гайка		2		

ГК "Егоза"	1002.000.000 Качели одинарные	Лист 4

Качели "Одинарные". Артикул 1002
Порядок сборки

Условия бетонирования:

Подготовить яму размером 250х250х600 мм.Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Установить основания по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200 не менее 250х250х400 мм. Засыпать грунтом бетон до уровня земли.